

# Scaldapatate elettrico

Scaldapatate elettrico

NERP92G

900 line




**SILKO**  
IDEAS. WELL DONE

Scaldapatate elettrico realizzato in acciaio inox Aisi 304. Riscaldamento tramite resistenza inferiore con termostato per la regolazione della temperatura da 30 °C a 90 °C.

Riscaldamento ad infrarossi superiore con interruttore On/Off. Bacinella GN 1/1 h=15 cm. Disponibile nella versione con vano armadiato da 40 cm con portine a battente oppure nella versione vano a giorno da 40 cm. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



Larghezza mm.:	400
Profondità mm.:	900
Altezza mm.:	900+345
Peso kg.:	-
Volume m <sup>3</sup> :	0,5
Alimentazione el.:	VAC230-1N 50/60 Hz
Potenza El. kW.:	2(1+1)
Potenza Gas (kw):	-

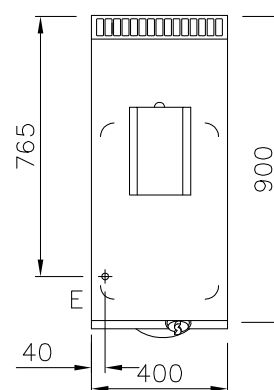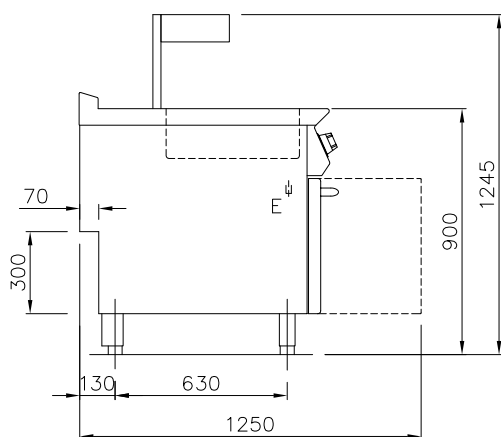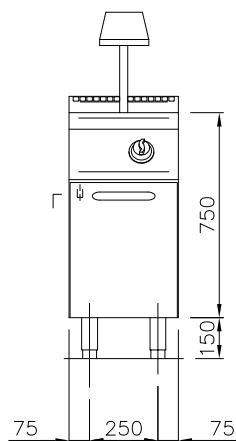

## NOTE PER L'INSTALLATORE:

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme
- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

E = Coll. Elettrico

Silko - Ali S.p.A.  
Via Cal Larga, 8  
Z.I San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto  
(TV) ITALY  
T (+39) 0438 911930  
F (+39) 0438 506291  
info@silko.it

www.silko.it