

# Cucine elettriche

2 piastre elettriche

## NECE92T

900 top

# SILKO




IDEAS. WELL DONE

Piano di cottura elettrico realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Piano con invaso per la raccolta dei liquidi. Piastre di riscaldamento quadrate 300x300 mm, in ghisa, n° 2 con potenza di 4 kW ciascuna, fissate ermeticamente al piano. Regolazione del riscaldamento tramite selettore a 7 posizioni.

Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia arancione collocata sul pannello comandi. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico che interviene in caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.



Larghezza mm.:	400
Profondità mm.:	900
Altezza mm.:	320
Peso kg.:	-
Volume m <sup>3</sup> :	0,2
Alimentazione el.:	VAC400-3N 50/60 Hz
Potenza El. kW.:	8
Potenza Gas (kw):	-

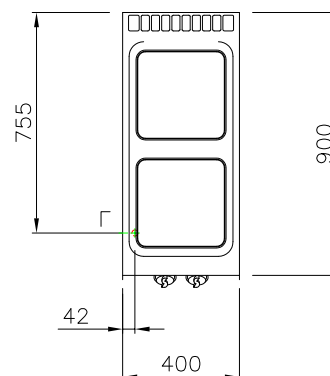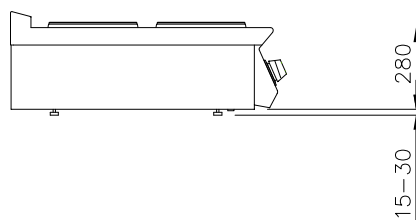

### NOTE PER L'INSTALLATORE:

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme
- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

E = Coll. Elettrico

Silko - Ali S.p.A.  
Via Cal Larga, 8  
Z.I San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto  
(TV) ITALY  
T (+39) 0438 911930  
F (+39) 0438 506291  
info@silko.it

www.silko.it

# Cucine elettriche

4 piastre elettriche

NECE94T

900 top




**SILKO**  
IDEAS. WELL DONE

Piano di cottura elettrico realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Piano con invaso per la raccolta dei liquidi. Piastre di riscaldamento quadrate 300x300 mm, in ghisa, n° 4 con potenza di 4 kW ciascuna, fissate ermeticamente al piano. Regolazione del riscaldamento tramite selettore a 7 posizioni.

Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia arancione collocata sul pannello comandi. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico che interviene in caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.



Larghezza mm.:	800
Profondità mm.:	900
Altezza mm.:	320
Peso kg.:	-
Volume m³:	0,4
Alimentazione el.:	VAC400-3N 50/60 Hz
Potenza El. kW.:	16
Potenza Gas (kw):	-

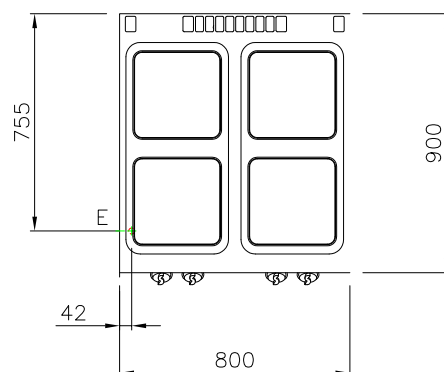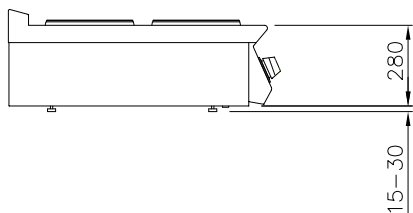

## NOTE PER L'INSTALLATORE:

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme
- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

E = Coll. Elettrico

Silko - Ali S.p.A.  
Via Cal Larga, 8  
Z.I San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto  
(TV) ITALY  
T (+39) 0438 911930  
F (+39) 0438 506291  
info@silko.it

www.silko.it