

Scaldapatate elettrico

Scaldapatate elettrico

NERP72G
700 line


SILKO
IDEAS. WELL DONE

Scaldapatate elettrico realizzato in acciaio inox Aisi 304. Riscaldamento tramite resistenza inferiore con termostato per la regolazione della temperatura da 30 °C a 90 °C.

Riscaldamento ad infrarossi superiore con interruttore On/Off. Bacinella GN 1/1 h=15 cm. Vano a giorno da 400 mm. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



Larghezza mm.:	400
Profondità mm.:	730
Altezza mm.:	900+368
Peso kg.:	-
Volume m ³ :	0,4
Alimentazione el.:	VAC230-1N 50/60 Hz
Potenza El. kW.:	2(1+1)
Potenza Gas (kw):	-

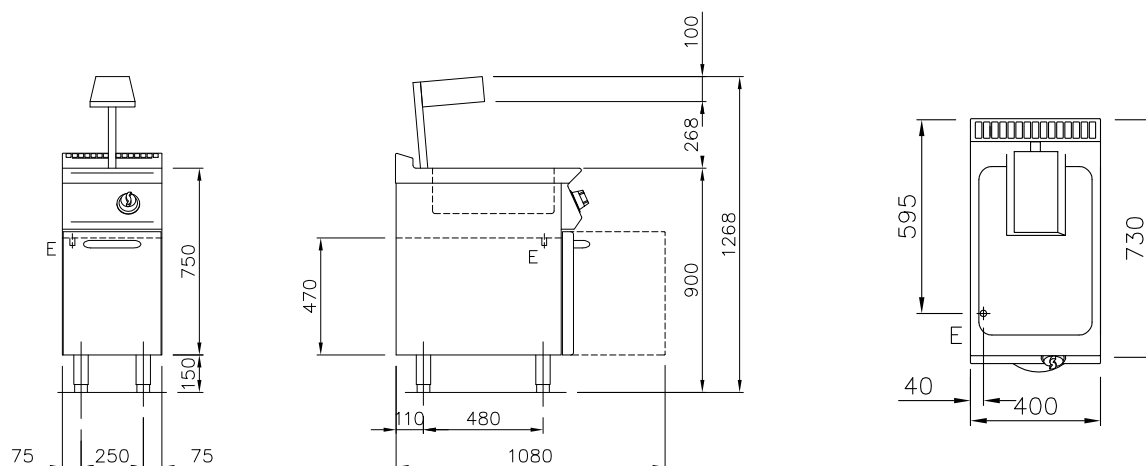

NOTE PER L'INSTALLATORE:

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme
- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

E = Coll. Elettrico

Silko - Ali S.p.A.
Via Cal Larga, 8
Z.I San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto
(TV) ITALY
T (+39) 0438 911930
F (+39) 0438 506291
info@silko.it

www.silko.it