

Bagnomaria passante elettrico

EMEP2G/A
1100 Series


SILKO
IDEAS. WELL DONE

Bagnomaria elettrico serie 1100, monoblocco passante su vano a giorno o chiuso da porte battenti. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa Vasca in acciaio inossidabile Aisi 304, con profilo interno arrotondato per facilitarne la pulizia. Fondo vasca dotato di pendenza per migliorare il drenaggio dell'acqua verso lo scarico. Dimensione 34x68,5x17h cm. Possibilità di

contenere bacinelle con altezza massima di 15 cm. Riscaldamento con resistenza elettrica posizionata all'esterno della vasca. Temperatura dell'acqua controllata da termostato di lavoro 30-90°C. Dotato di termostato di sicurezza a ripristino manuale. Apparecchio dotato di carico acqua a mezzo rubinetto e scarico acqua tramite sistema a troppo pieno a scarico verticale. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



Larghezza mm	450
Profondità mm	1100
Altezza mm	900
Volume m ³	0,5
Alimentazione el.	VAC 230-1 50/60 Hz
Potenza el. kW	2,2

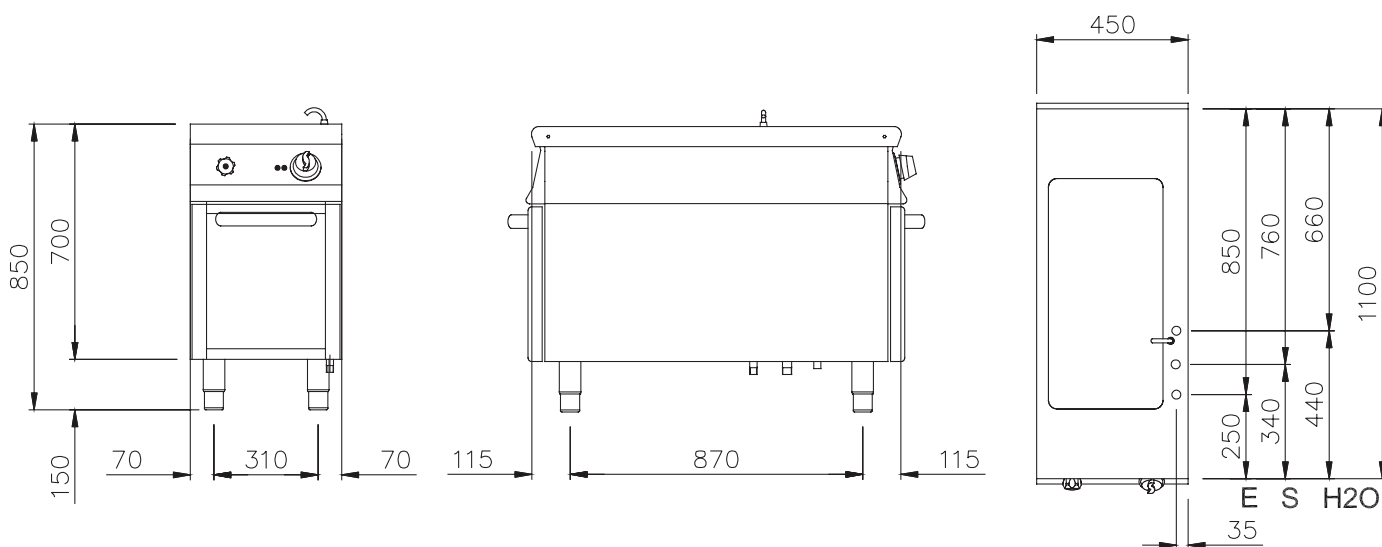

NOTE PER L'INSTALLATORE

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "inca-miciate" dove richiesto dalle vigenti norme

- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfurtunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

LEGENDA

- (E) Pressacavo entrata linea elettrica
- (G) Attacco arrivo gas Ø 1/2"
- (H₂O) Attacco arrivo acqua gas Ø 1/2"
- (S) Attacco scarico acqua gas Ø 1/2"

Silko - Ali S.p.A.
Via Cal Larga, 8
Z.I San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto
(TV) ITALY
T (+39) 0438 911930
F (+39) 0438 506291
info@silko.it

www.silko.it

Bagnomaria passante gas

EMGP2G/A
1100 Series


SILKO
IDEAS. WELL DONE

Bagnomaria gas serie 1100, monoblocco passante su vano a giorno o chiuso da porte a battenti. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10 predisposto per l'unione di testa. Vasca in acciaio inossidabile Aisi 304, con profilo interno arrotondato per facilitarne la pulizia. Fondo vasca dotato di pendenza per migliorare il drenaggio dell'acqua verso lo scarico. Dimensione 34x68,5x17h cm. Possibilità di contenere bacinelle con altezza massima di 15 cm. Riscaldamento con

bruciatore posto sotto alla vasca. Temperatura dell'acqua controllata termostaticamente con rubinetto termostatico di sicurezza 30-90°C con termocoppia. Accensione mediante dispositivo piezoelettrico. Apparecchio dotato di carico acqua a mezzo rubinetto e scarico acqua tramite sistema a troppo pieno a scarico verticale. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



Larghezza mm	450
Profondità mm	1100
Altezza mm	900
Volume m ³	0,5
Potenza gas kW	3.6

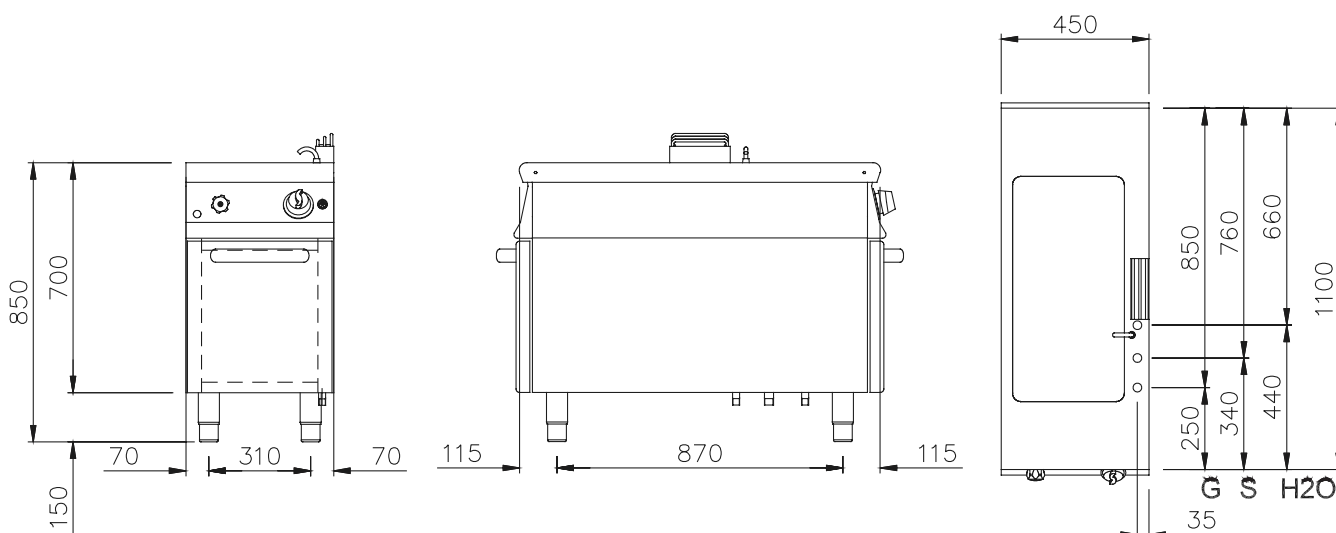

NOTE PER L'INSTALLATORE

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "inca-miciate" dove richiesto dalle vigenti norme

- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfurtunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

LEGENDA

- (E) Pressacavo entrata linea elettrica
- (G) Attacco arrivo gas Ø 1/2"
- (H₂O) Attacco arrivo acqua gas Ø 1/2"
- (S) Attacco scarico acqua gas Ø 1/2"

Silko - Ali S.p.A.
Via Cal Larga, 8
Z.I San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto
(TV) ITALY
T (+39) 0438 911930
F (+39) 0438 506291
info@silko.it

www.silko.it