

Fornellone a pavimento 1fuoco




SFP1GS
650 Series

SILKO
IDEAS. WELL DONE

Fornellone a pavimento realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano di cottura composto da n° 1 fuoco da 9 kW. Riscaldamento mediante un bruciatore in ghisa a fiamma stabilizzata completo di bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata da rubinetto valvolato in sicurezza. Bacinella raccogliacqua asportabile per una facile pulizia.



Larghezza mm	550
Profondità mm	550
Altezza mm	500
Peso kg.	35
Volume m ³	0.22
Potenza kW	9
Nr. zone di cottura	1

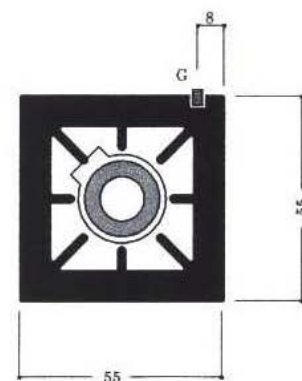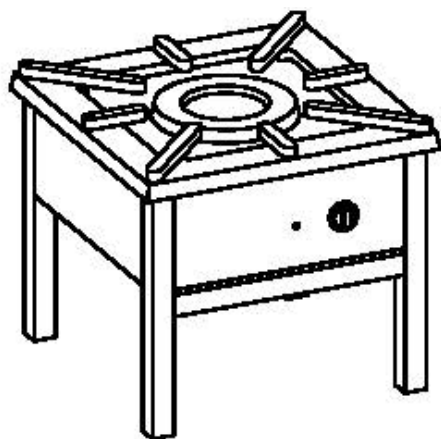

NOTE PER L'INSTALLATORE

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere "inca-miciate" dove richiesto dalle vigenti norme

- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1
- Arrivo cavo el.
- H=a pavimento(+100mm.)
- Scorta cavo 1500mm
- (E) Arrivo elettrico 2
- (G) Arrivo gas
- (AD) Arrivo acqua addolcita
- (AF) Arrivo acqua fredda
- (AC) Arrivo acqua calda
- (S) Uscita scarico
- (FR) In e out freon
- (V) Vapore

Silko - Ali S.p.A.
Via Cal Larga, 8
Z.I San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto
(TV) ITALY
T (+39) 0438 911930
F (+39) 0438 506291
info@silko.it

www.silko.it